


.....	3
.....	4
.....	5
.....	5
.....	7
.....	8
.....	9
.....	10
.....	13
.....	14
.....	16
.....	21
.....	23
.....	24
.....	28
.....	30
.....	38
(        /        /        ) .....	51
.....	56







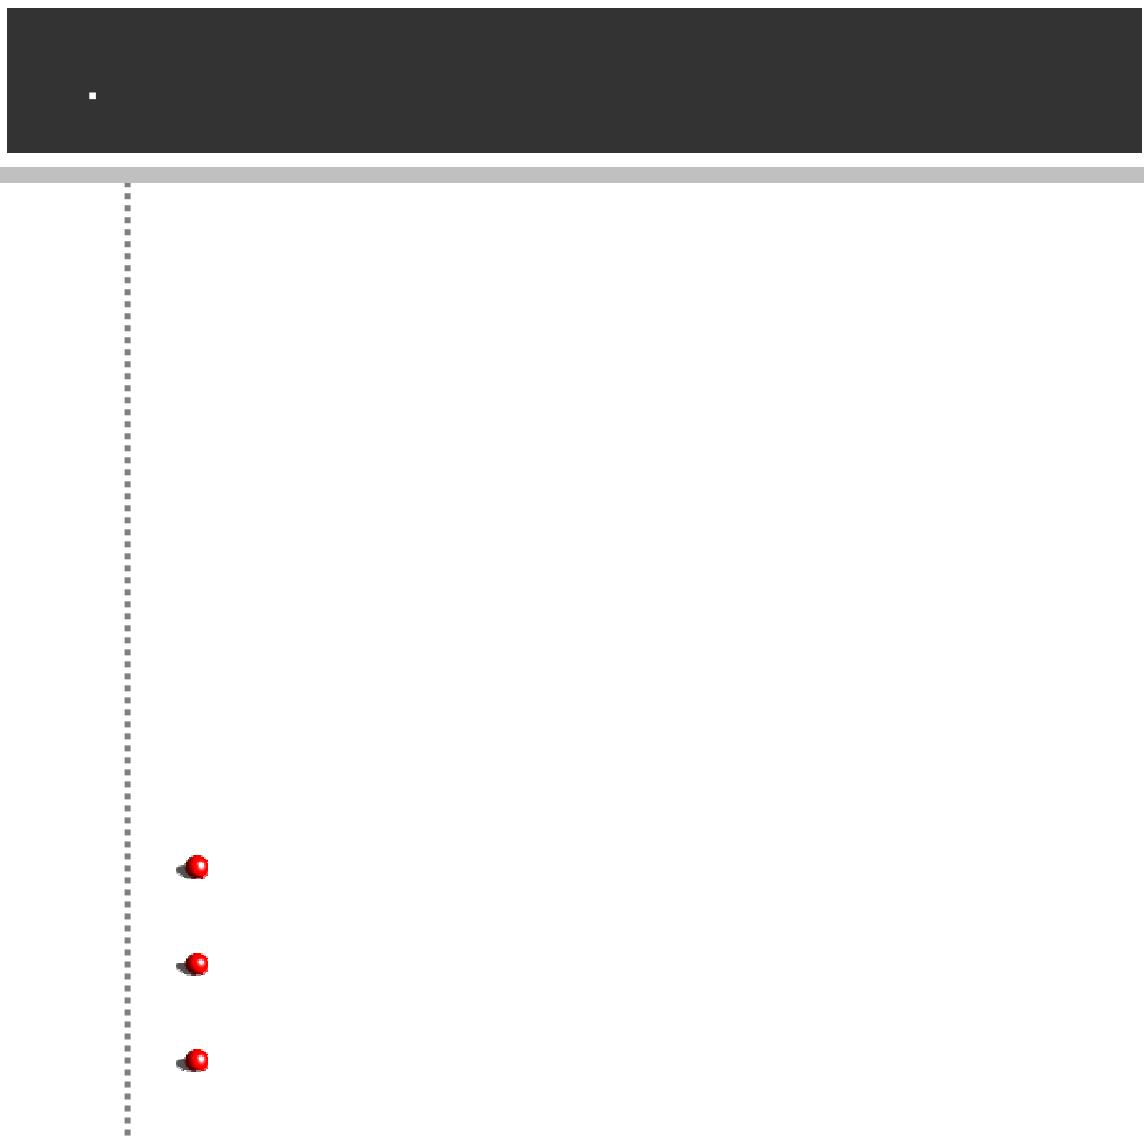

가

■ / ( , )


■ / ( , )




가

Getting Started	
	가
	OZC, OZS, OZF

	가
WAS	
API	API, UDS, USL, API API(Application Program Interface)
가	

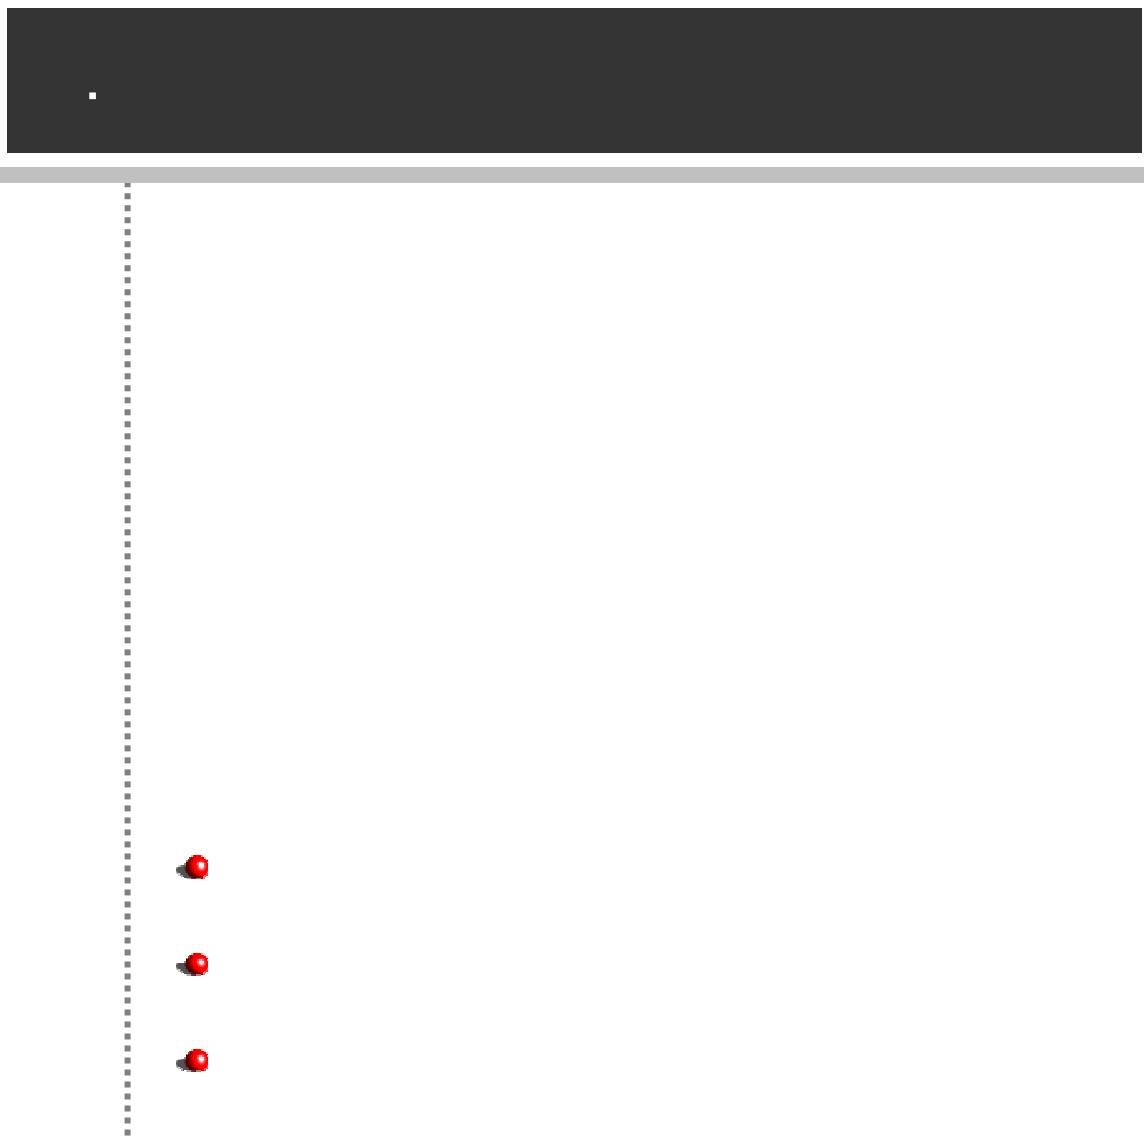



## **OS**

Windows NT 4.0 , Windows 2000/XP/2003

Windows 95/98/ME      Unicode

## **CPU**

Pentium 300MHz, Pentium 500MHz

## **Main Memory**

128MB (256MB )


## **HDD**

10MB


XGA (1024 x 768 )

%HOME% bin	OZRepositoryManager.exe	
	OZRepositoryManager.ini	
	OZUSLClientDes128.dll	USL
	OZUSLClientSession.dll	
%HOME% bin/res	MultiLanguageList.xml	
	rm_ _ _ 가 .dll	
	rm_error_msg_ _ _ 가 .xml	
	server_error_msg_ _ _ 가 .xml	

- 가 rm\_ \_ \_ 가 .dll , 가 ISO
- 가 639 .
- rm\_ \_ \_ 가 .dll, rm\_ \_ \_ .dll, rm.dll  
, \*.dll

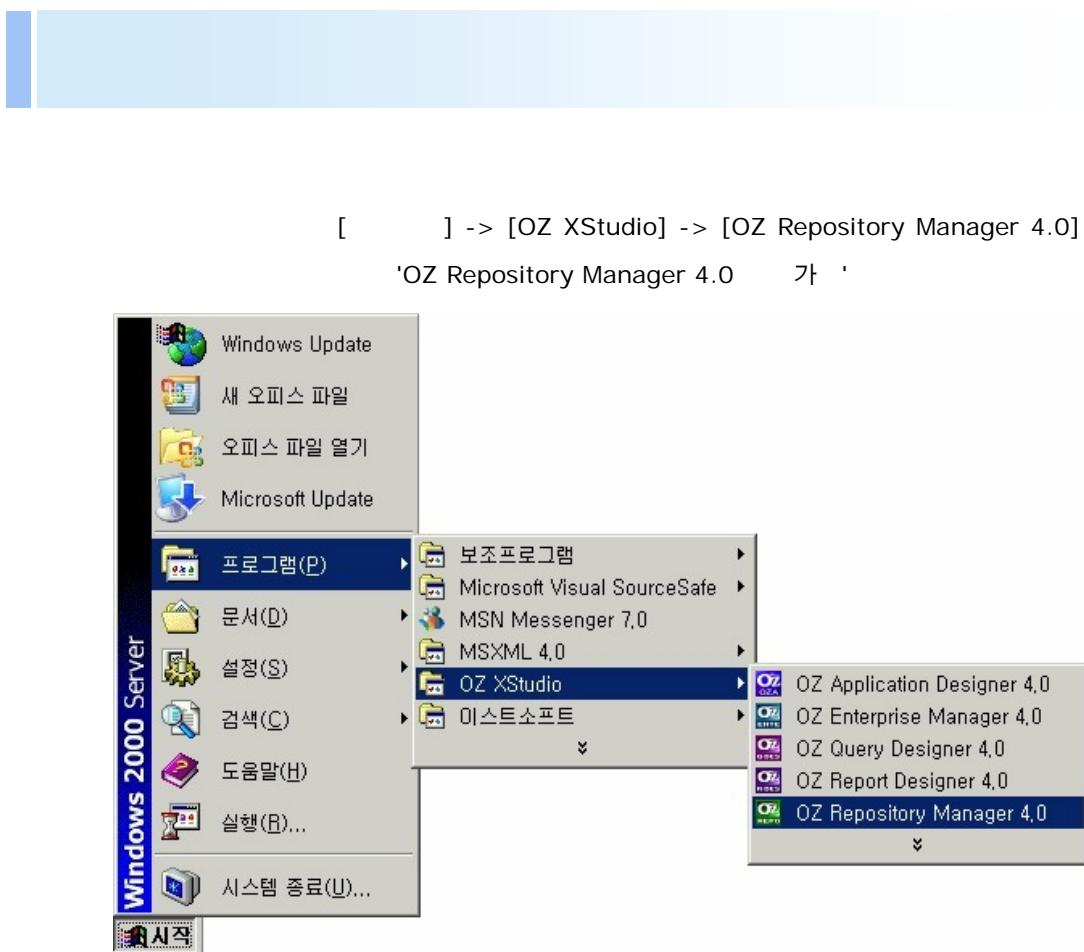


가

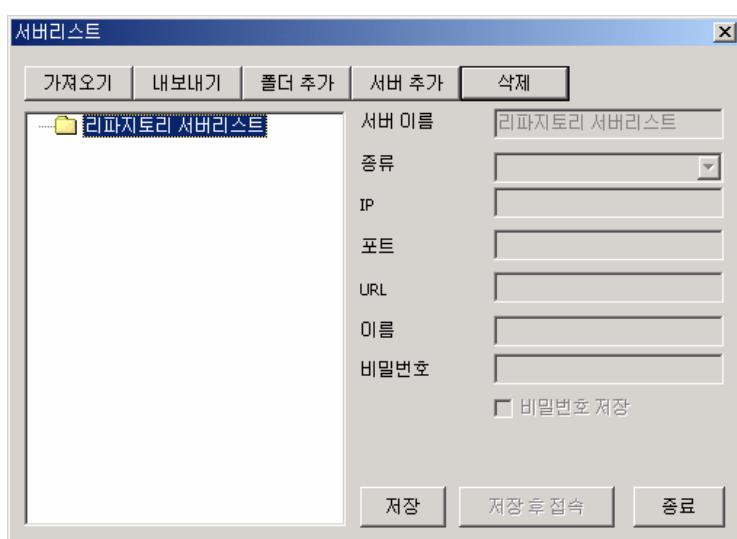



[ 가 ]

[ ]

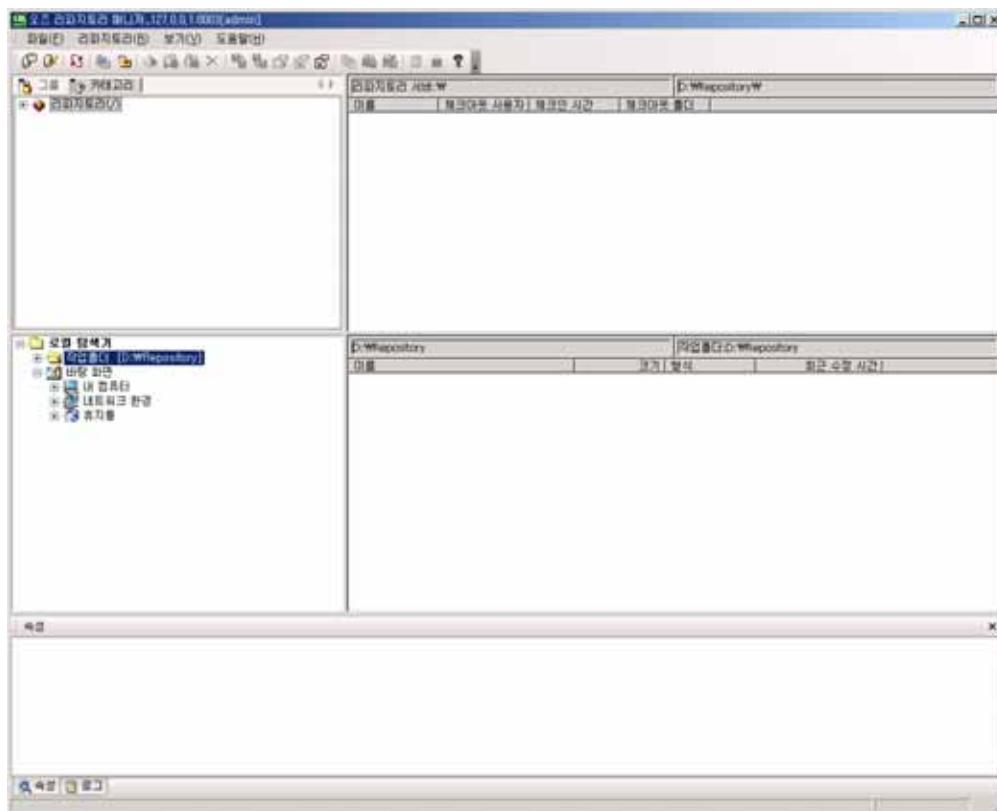




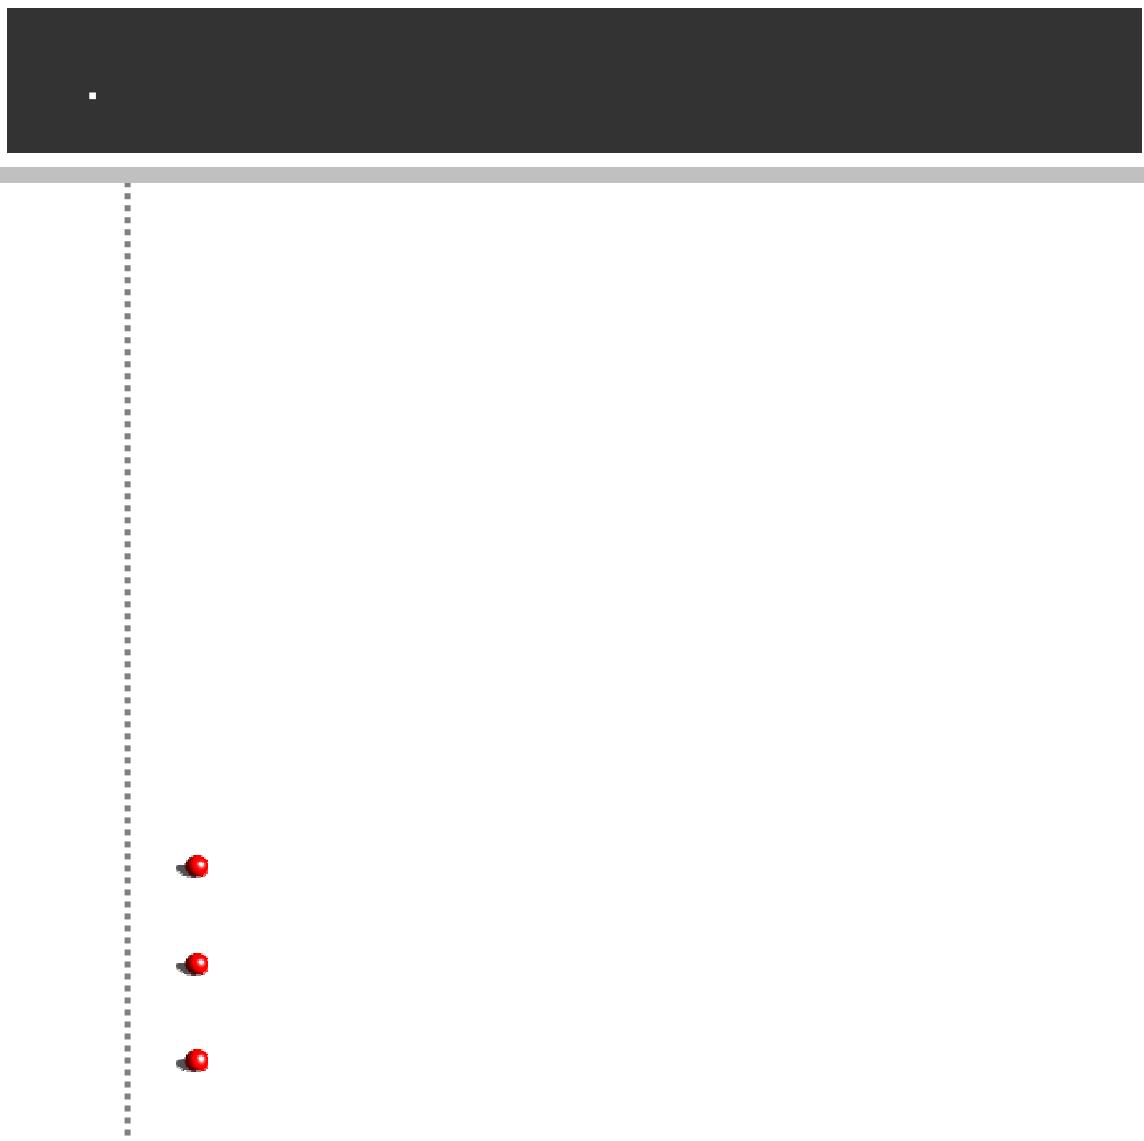

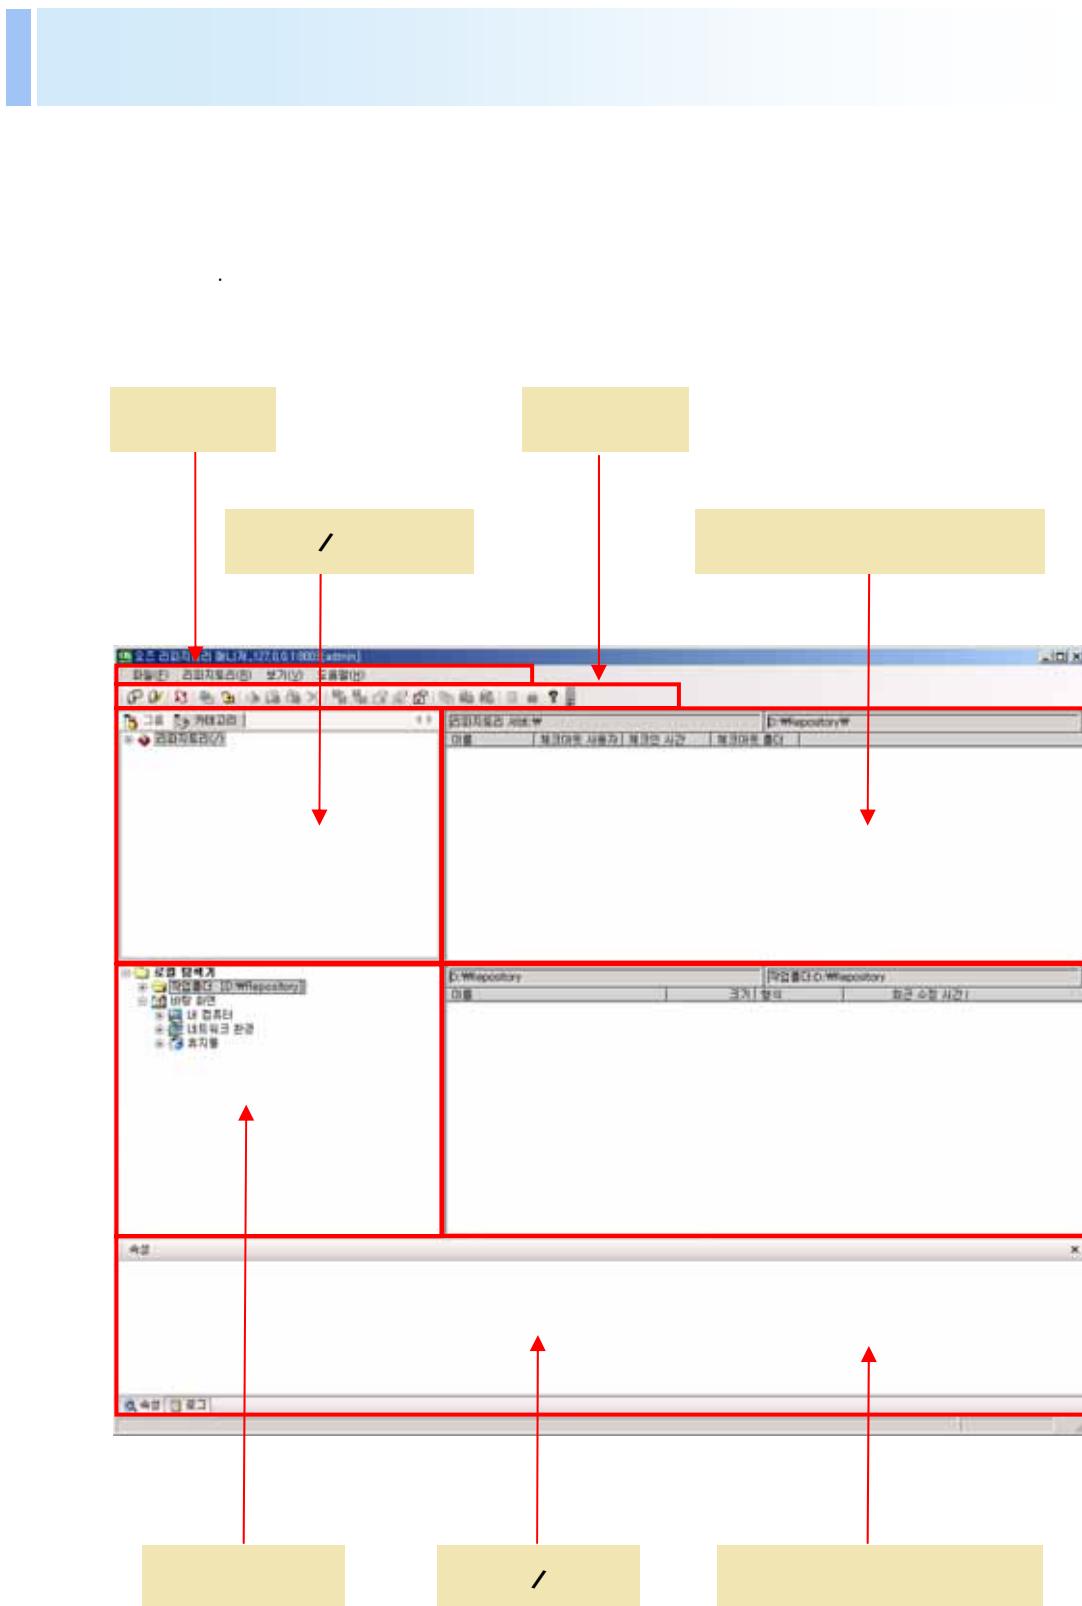

	(pull down)
/	
/	

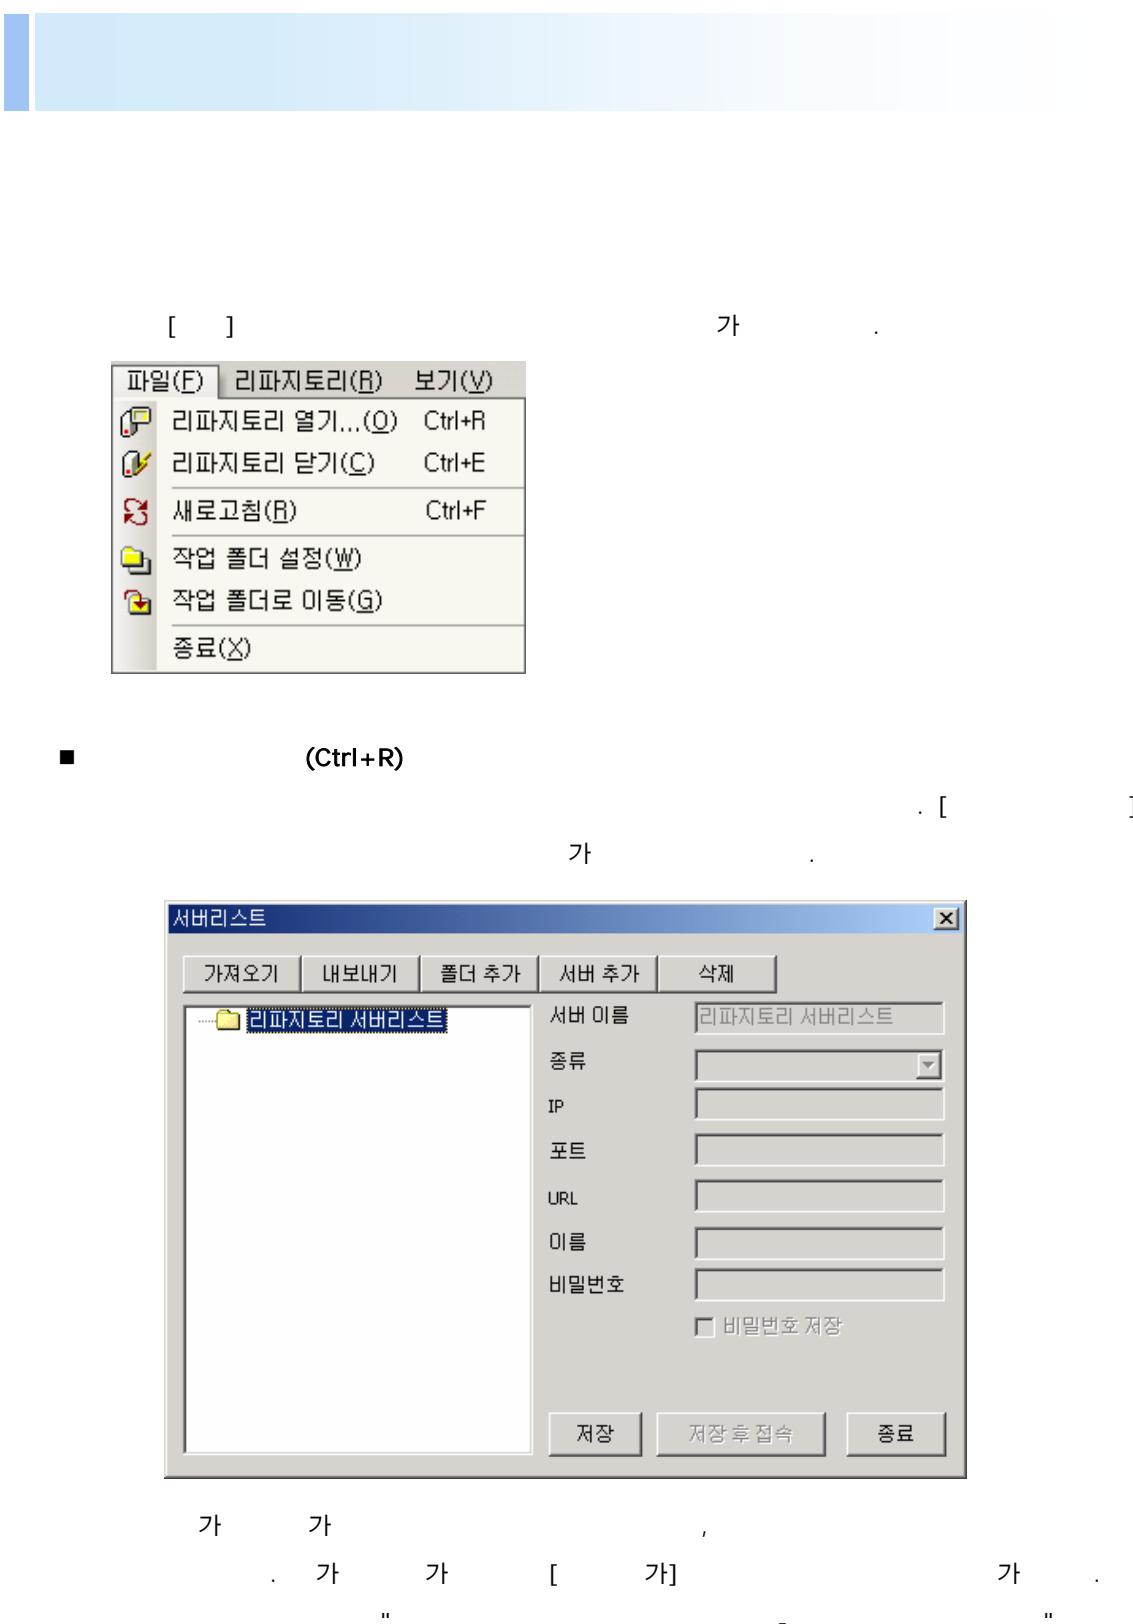

■ (Ctrl+E)

■ (Ctrl+F)

■

■

■

[ ]

가




■



[ ]


가



가


가

[ ]






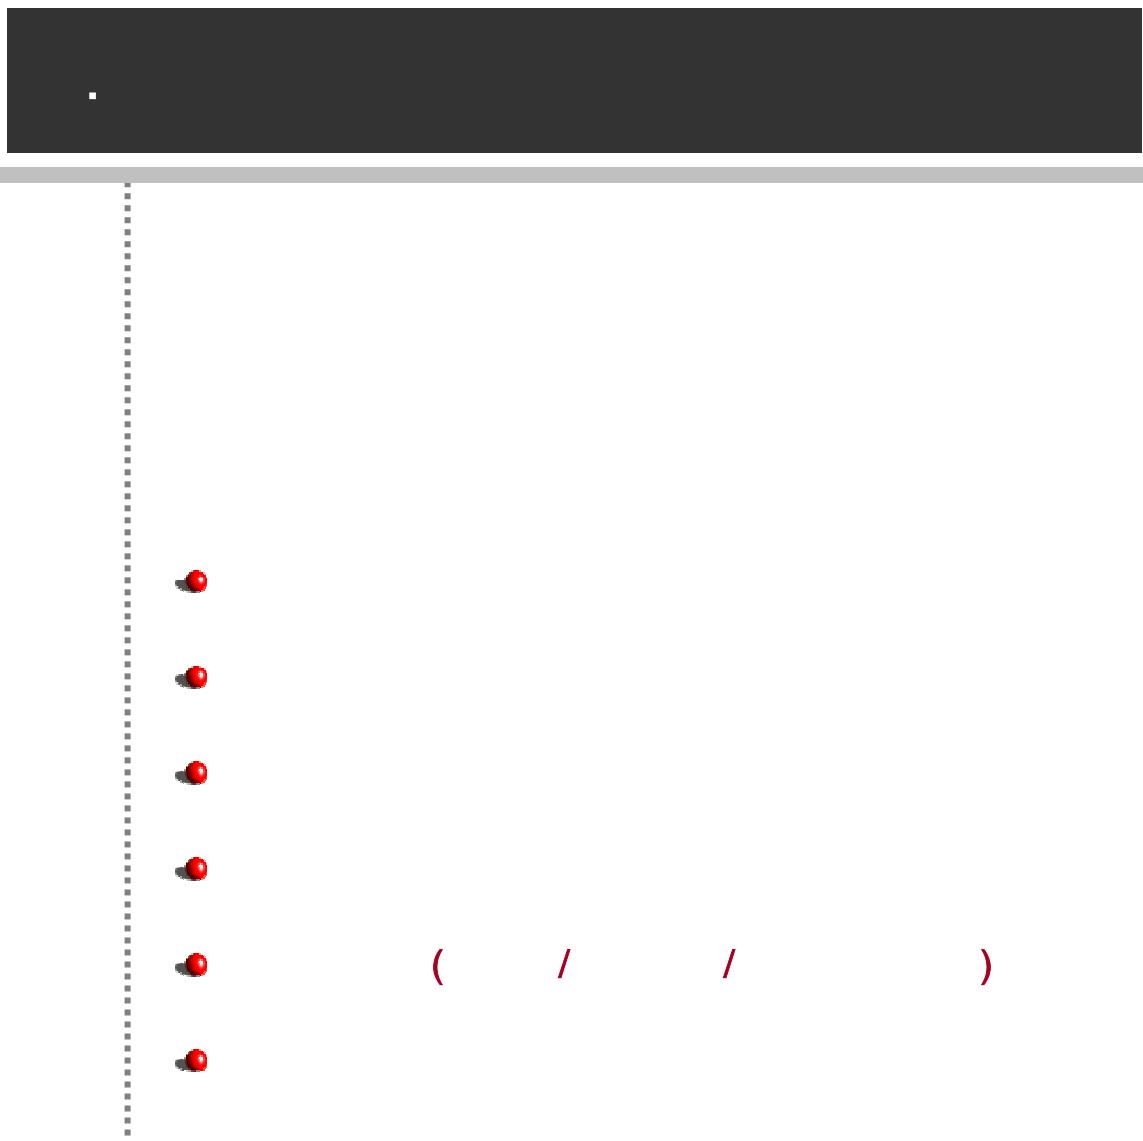


The screenshot shows a Windows application window titled '서버리스트' (Server List). The window has a menu bar at the top with Korean labels: '가져오기' (Get), '내보내기' (Export/Import), '폴더 추가' (Add Folder), '서버 추가' (Add Server), and '삭제' (Delete). Below the menu is a toolbar with icons for 'New' (New folder), 'Open' (Open folder), 'Save' (Save), 'Print' (Print), and 'Exit' (Exit). The main pane displays a tree view with a single item: '리파지토리 서버리스트'. To the right of the tree view is a search panel with fields for '서버 이름' (Server Name), '종류' (Type), 'IP', '포트' (Port), 'URL', '이름' (Name), and '비밀번호' (Password). There is also a checked checkbox labeled '비밀번호 저장' (Save Password). At the bottom are three buttons: '저장' (Save), '저장 후 접속' (Save and Connect), and '종료' (Exit).

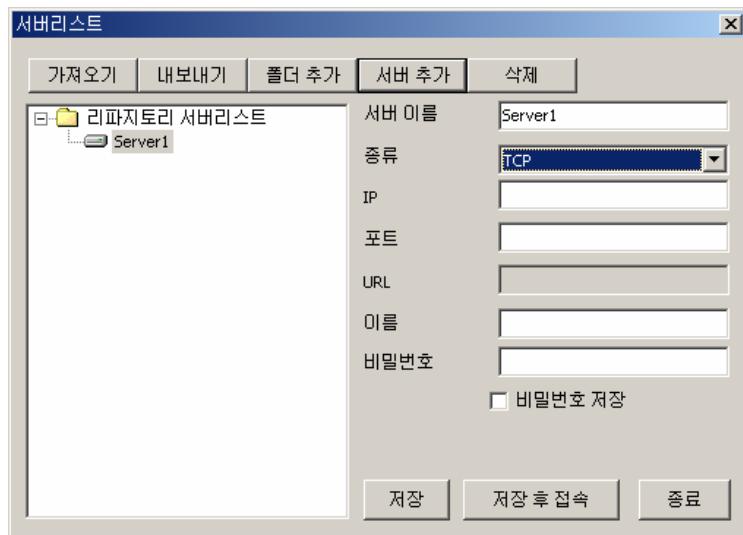

	가	
	"TCP"	"HTTP"
IP	"TCP"	가
	"TCP"	가
URL	"HTTP"	가
URL	URL	URL


가

가

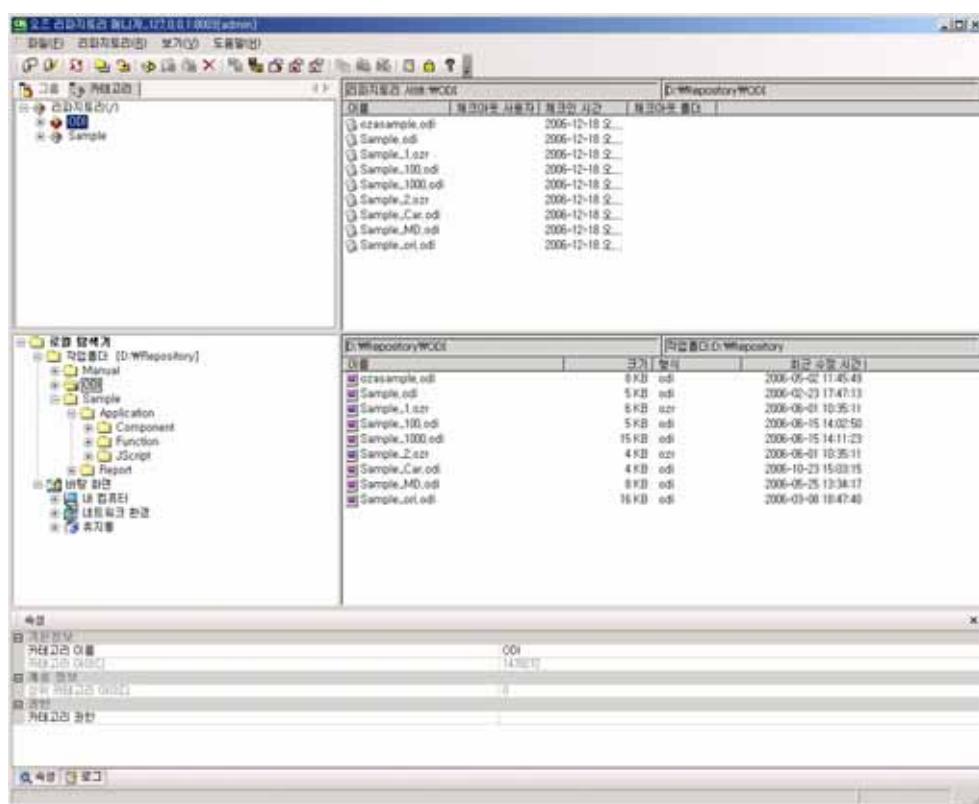

[ ] – [ ]





가


, 가 가  
C:\Program Files\FORCS\ OZ XStudio\OZ Repository Manager 4.0

C:\Program Files\FORCS\ OZ XStudio\Repository

가


가

" " [ ] – [ ]  
] ( ) [ ] 가

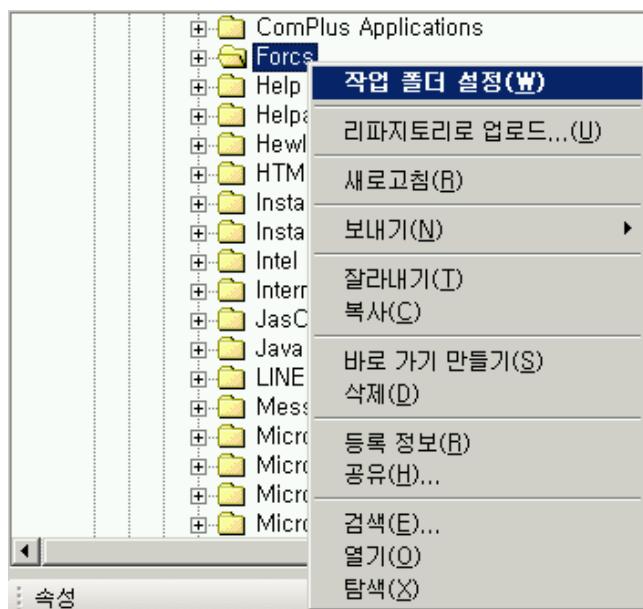

[ ] - [ ] ( ) [ ]

[ ]

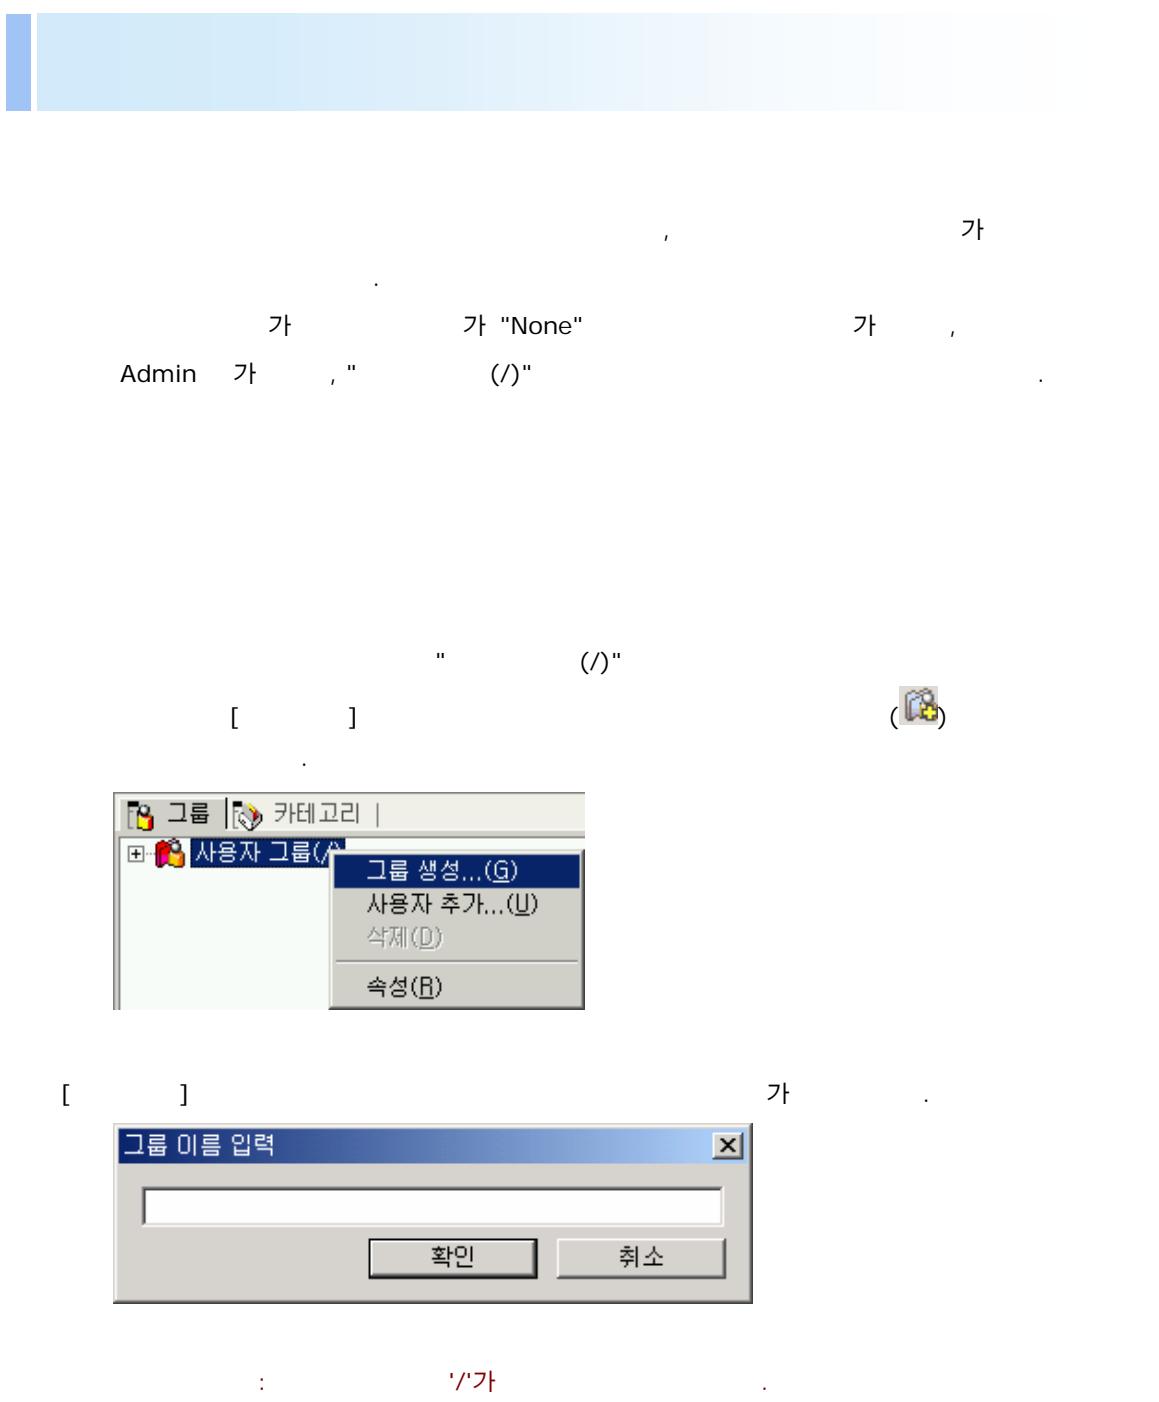



가

[ ]  
(X) . Admin




[ ]

( )



[ ]

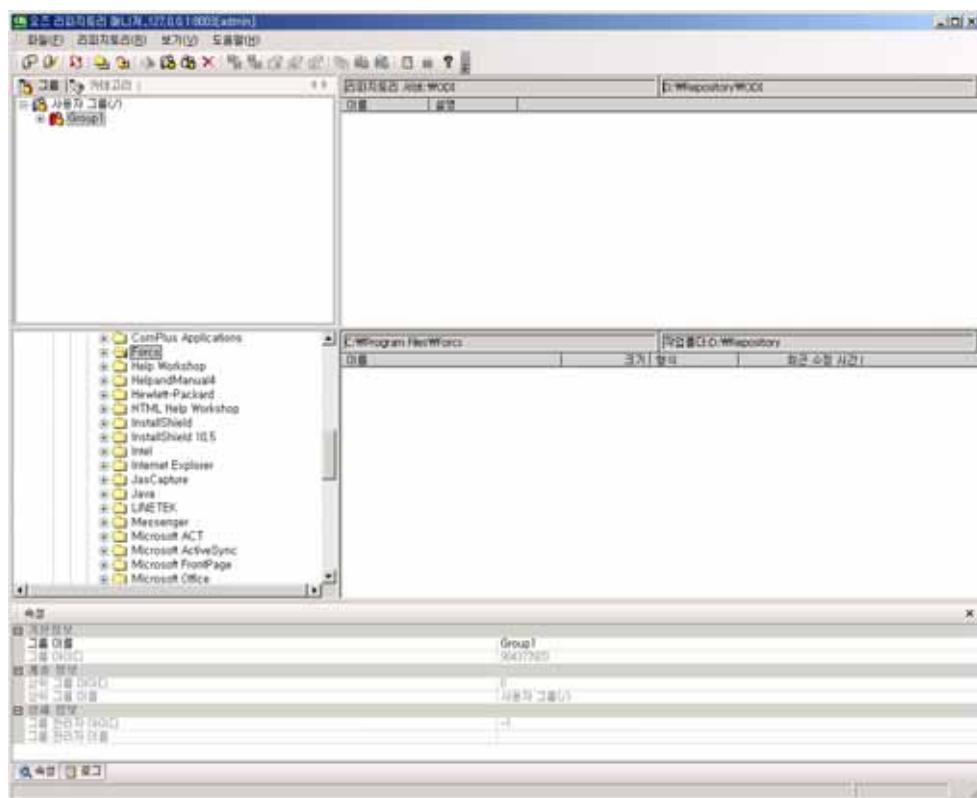

Admin Admin 가

가  
[ 가 ] 가 ( )



[ 가 ]

가

가

사용자 추가

X

기본 정보	
이름	<input type="text"/>
비밀번호	<input type="password"/>
상세 정보	
설명	<input type="text"/>
계층 정보	
그룹 아이디	904373920
그룹 이름	Group1

추가 취소

가

		가
		가

가

[ 가 ]


가

가



A screenshot of the Windows File Explorer interface. The left pane shows a tree view with a folder icon followed by '그룹' (Groups), then '카테고리' (Category). Below it is a folder icon followed by '사용자 그룹(/)' (User Groups), which is expanded to show 'Group1'. The right pane is titled '리파지토리 서버: WODI' (Repository Server: WODI). It contains a table with two columns: '이름' (Name) and '설명' (Description). There is one entry: 'User1' under '이름' and a small user icon next to it.

: 가


<Ctrl>

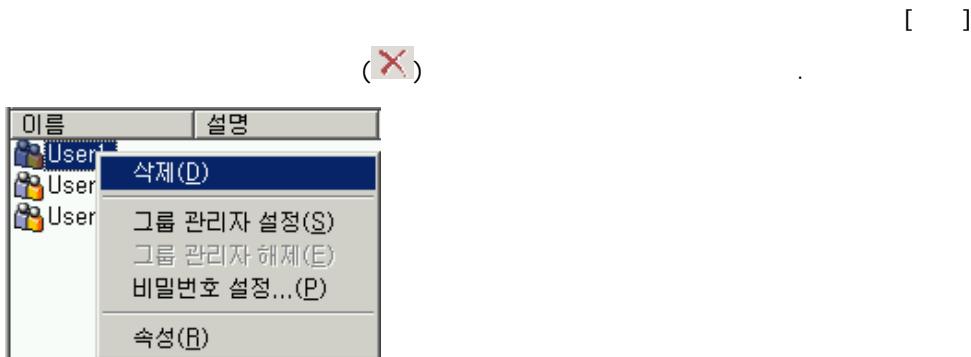

Admin 가 Admin(Group  
Admin)

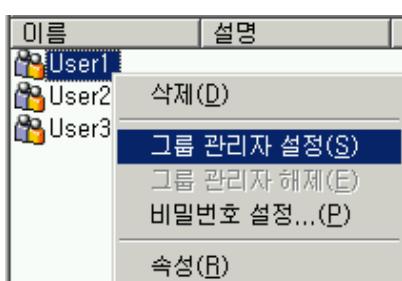


"User1"

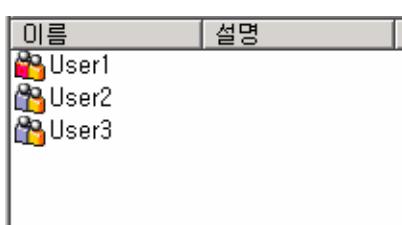


Admin 가


[ ] (X))

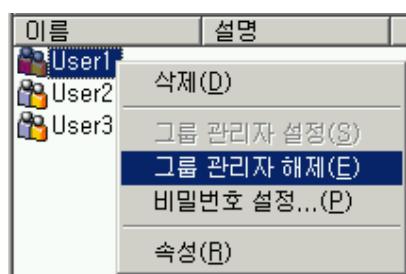

[ ]

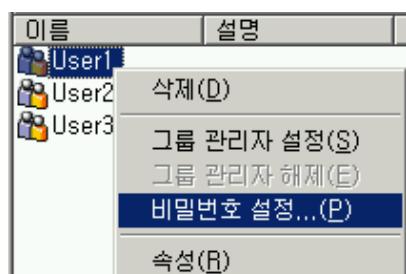

[ ] 가

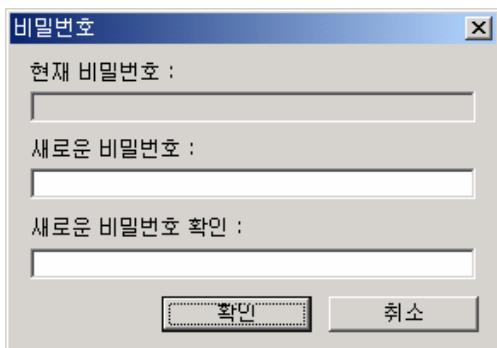



[ ]

- Admin 가 가 admin

- 4 ~ 16

[ ]

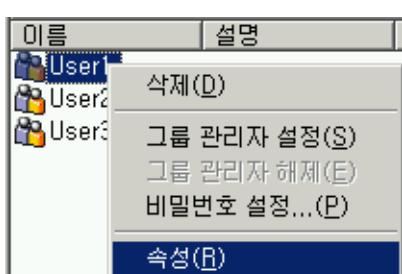

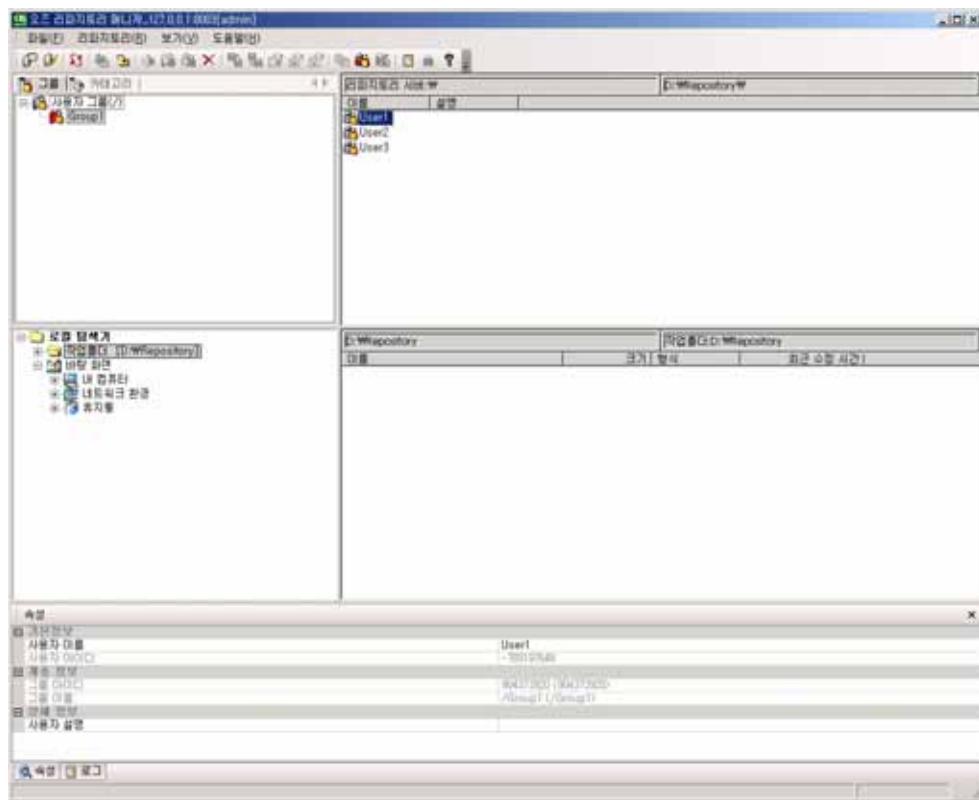



가	Admin	Admin
가	Admin, Admin	가
가	Admin	Admin
가	,	,
Admin	,	Admin
가	,	가



ODI, OZR, OZA

가

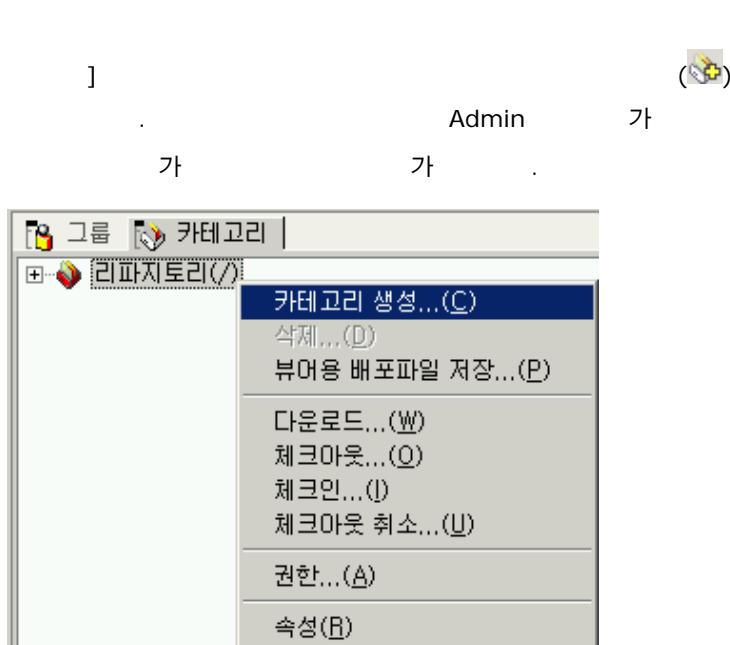

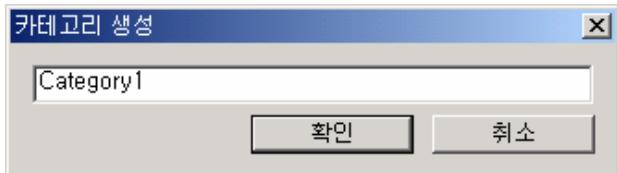

'\n', '\r', '\t', '\*', '?', '"', '<', '>', 'T'



가

&


[

1


()

가

&

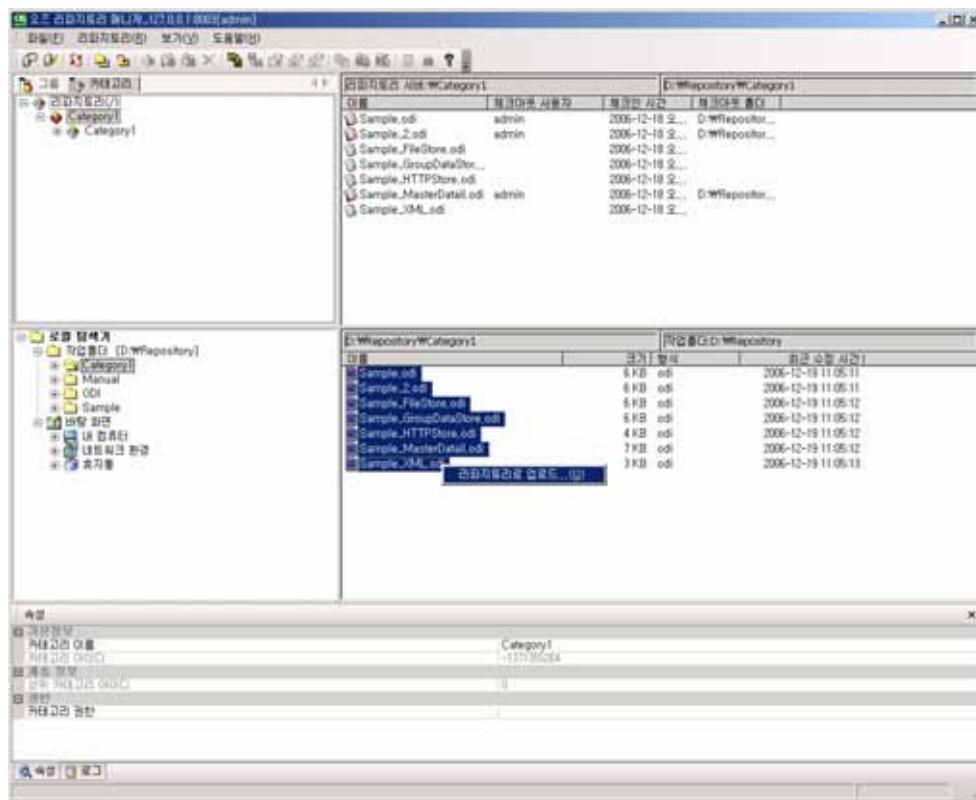


가

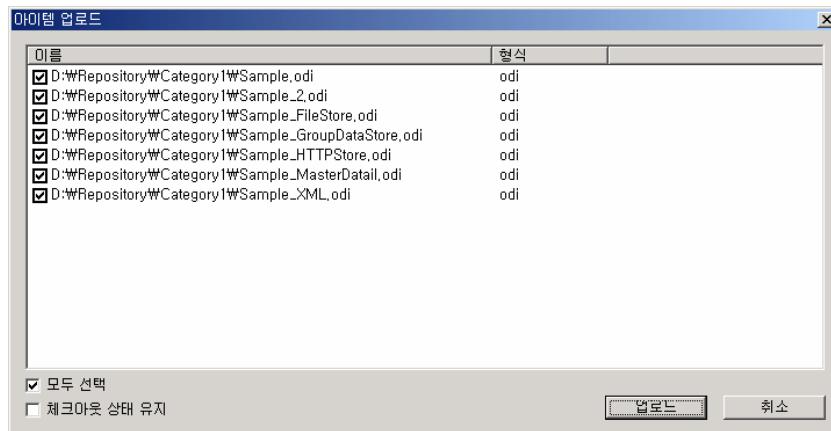


가

[ ]

가

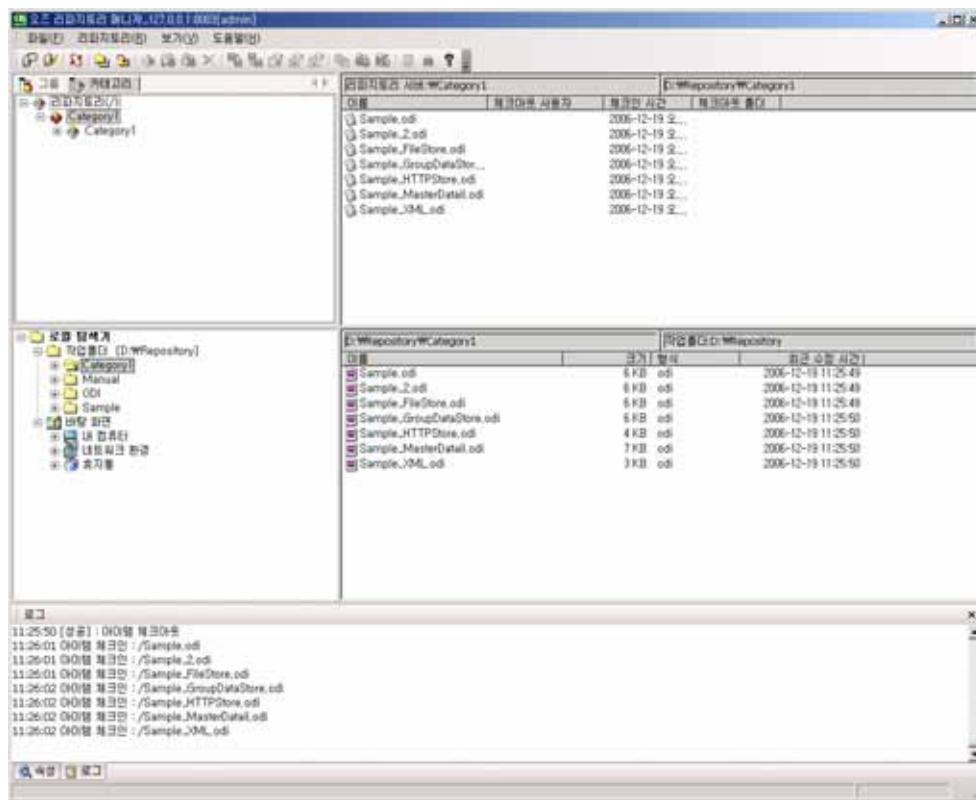


[      ]

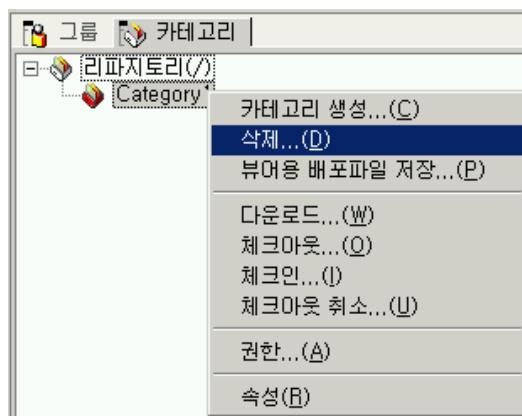(  )

[      ]

가

가

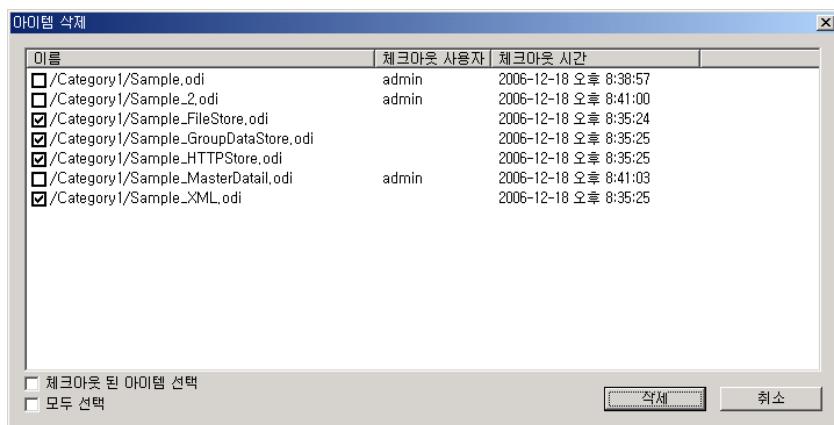


[ ]


가

Admin      가


가

[ ]

(X)

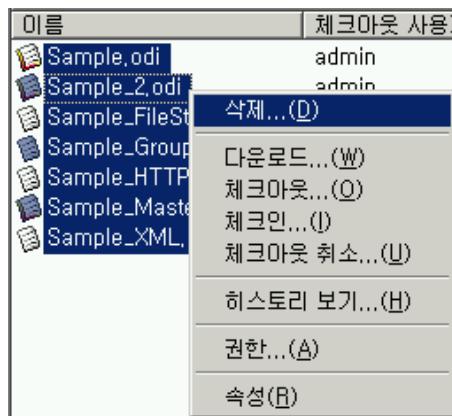


[ ] 가

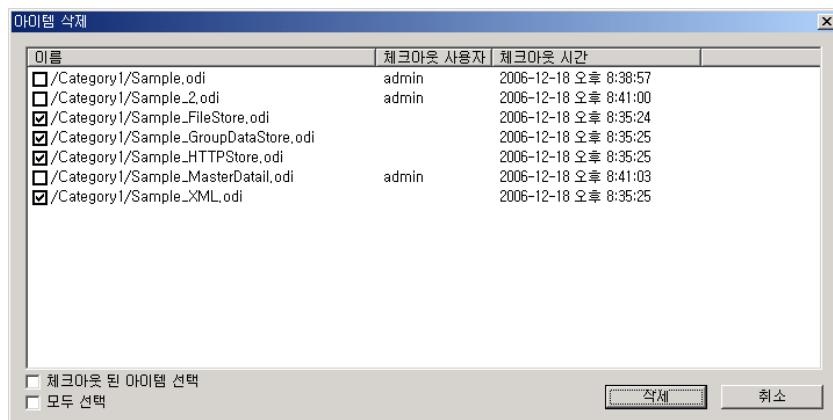

Admin 가


가 가

가

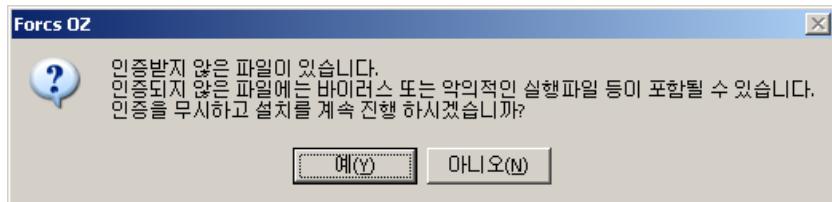


[

] - [ ]  
[ ]

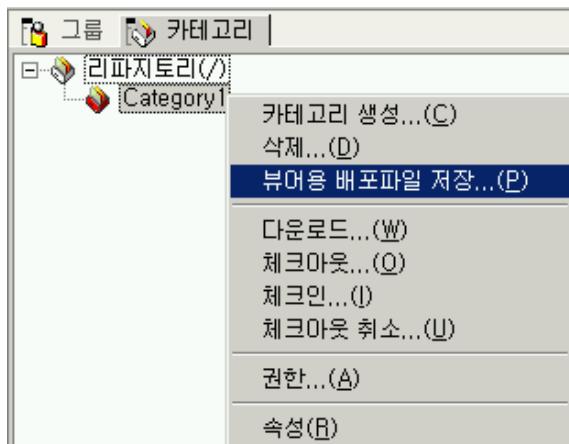

[ ]

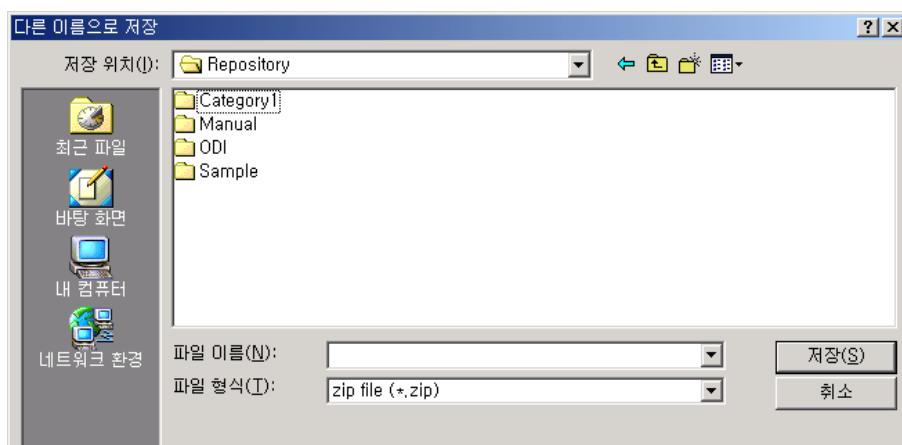


그룹 카테고리 |


리파지토리(/) Category<sup>1</sup>

- 카테고리 생성...(C)
- 삭제...(D)
- 뷰어용 배포파일 저장...(P)
- 다운로드...(W)**
- 체크아웃...(Q)
- 체크인...(I)
- 체크아웃 취소...(U)
- 권한...(A)
- 속성(R)

[ ] 가 [ ]

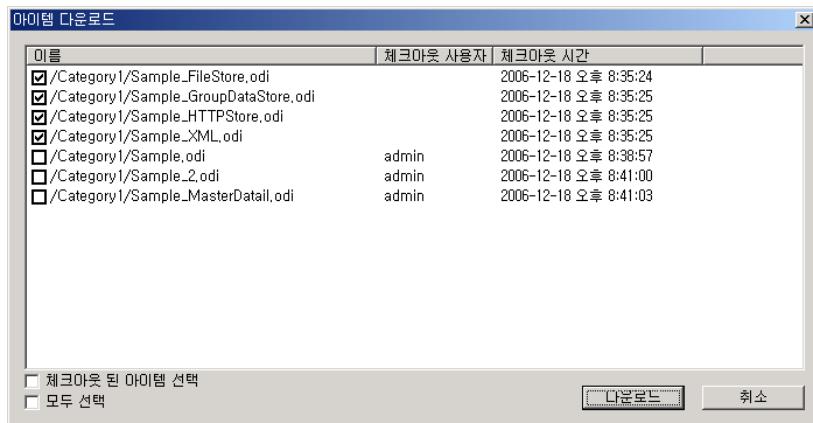


[ ] 가 [ ] 가

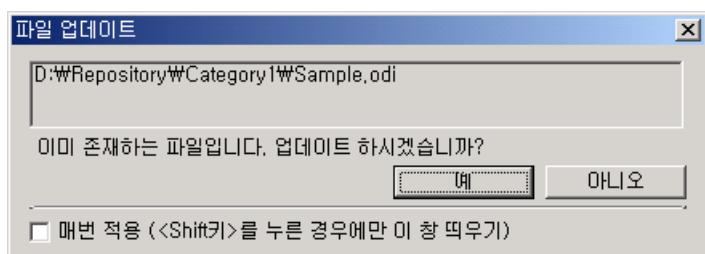


[ ]




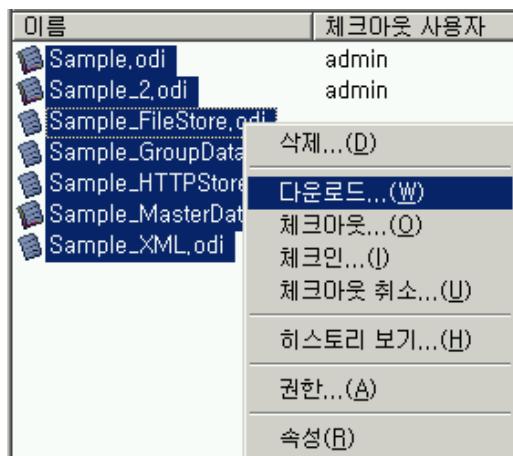


[ ] 가

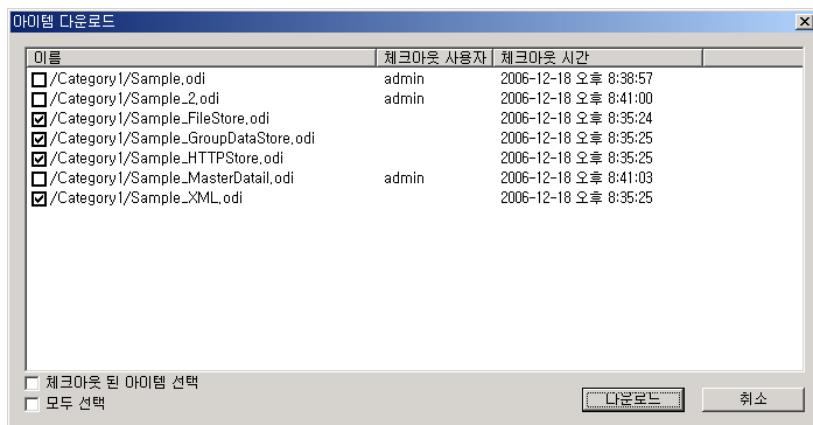


[ ] 가  
가

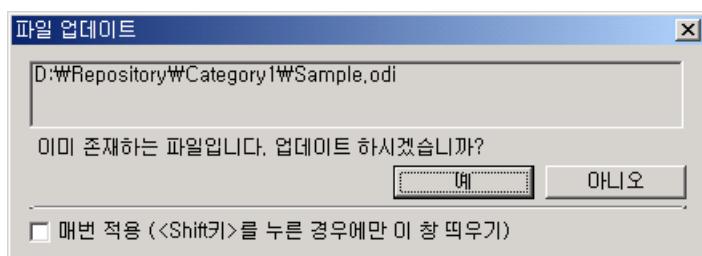


[ ]

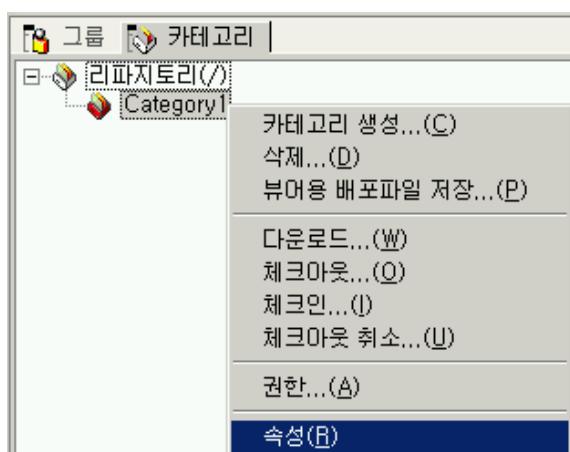

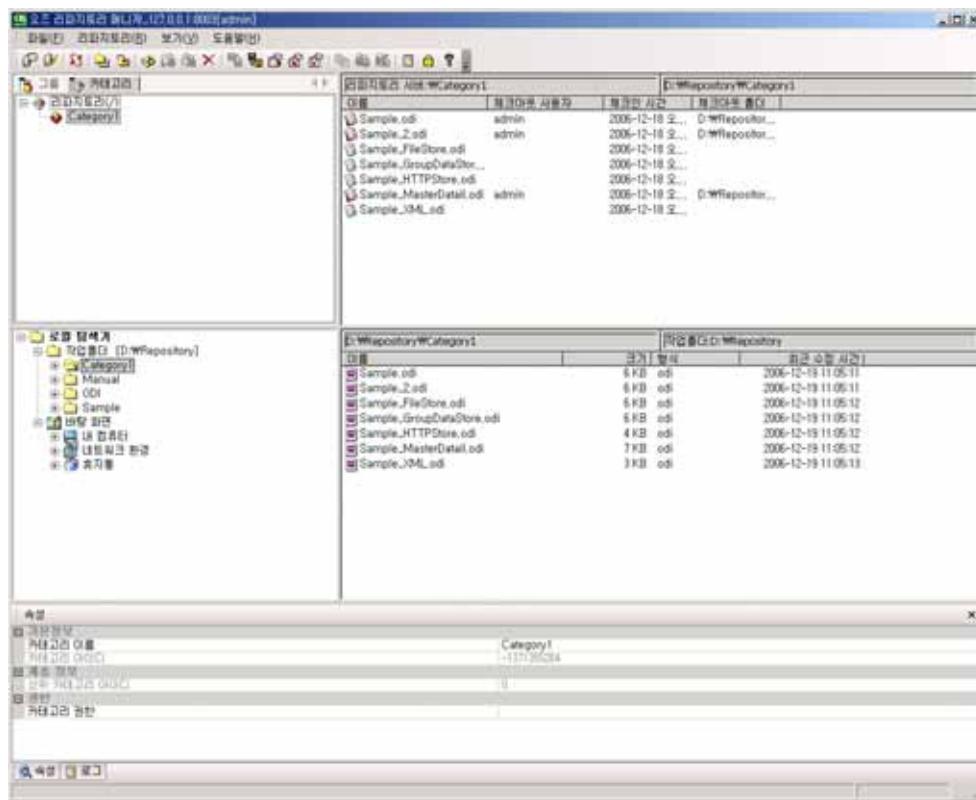

[ ]



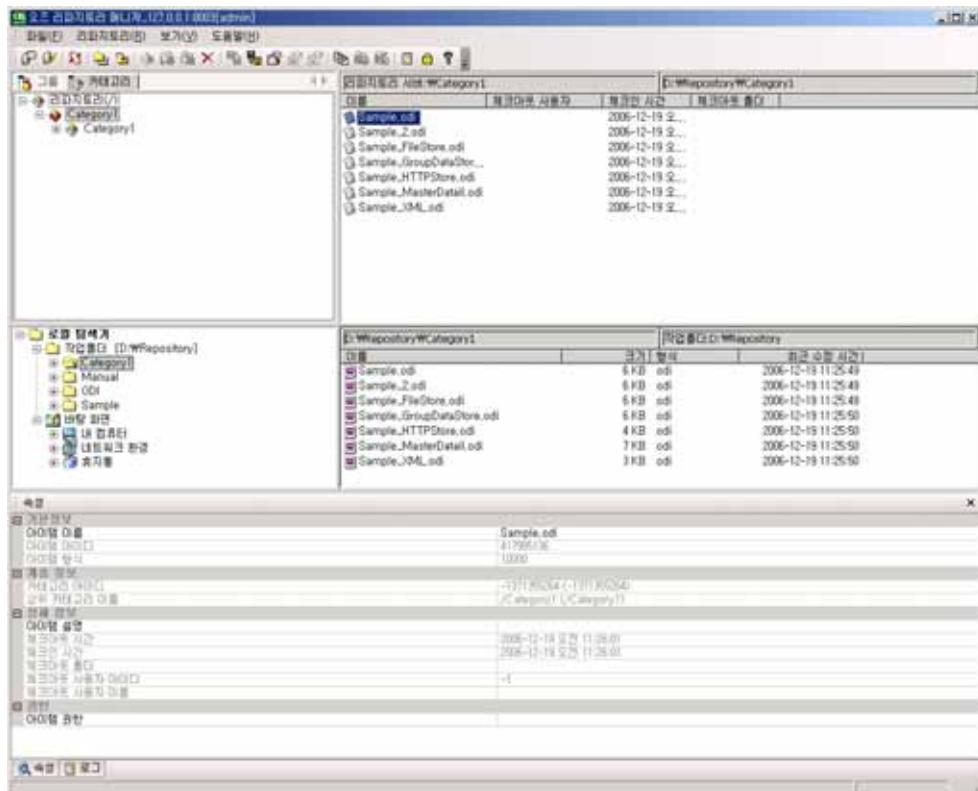

Admin

가

가



(        /        /        )

(        )

가

/

- 
- 
- 



"        "        "        "        가

가



[        ]



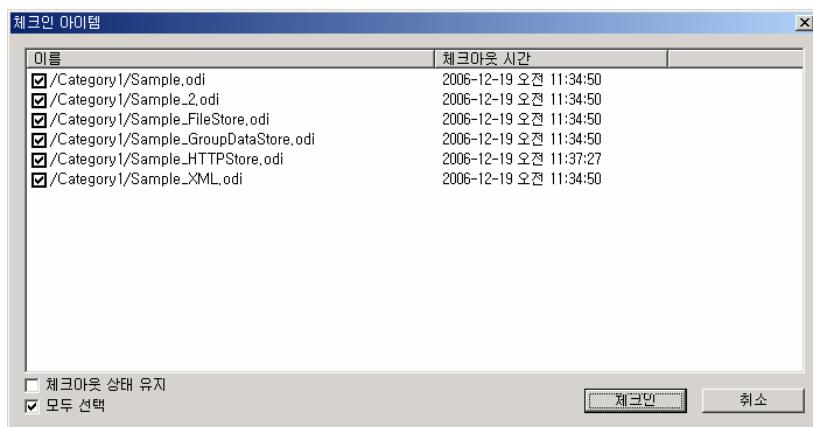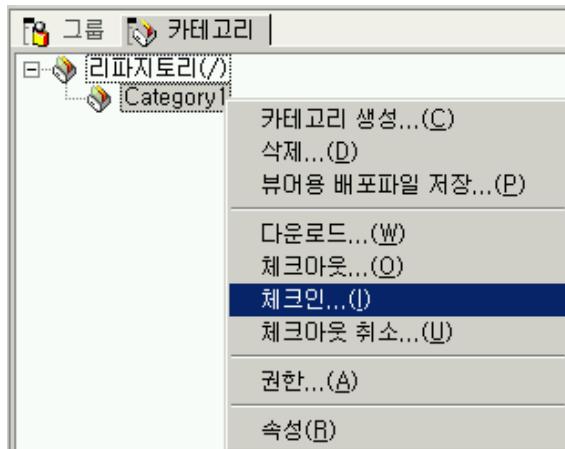

()



[        ]

"

[        ]



[        ]

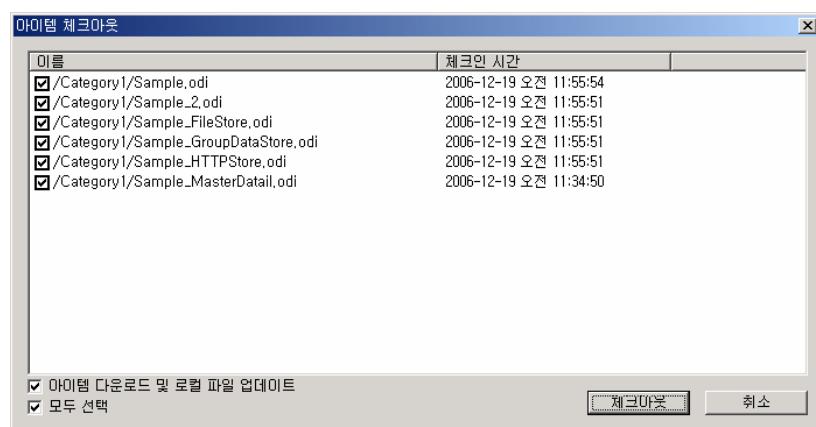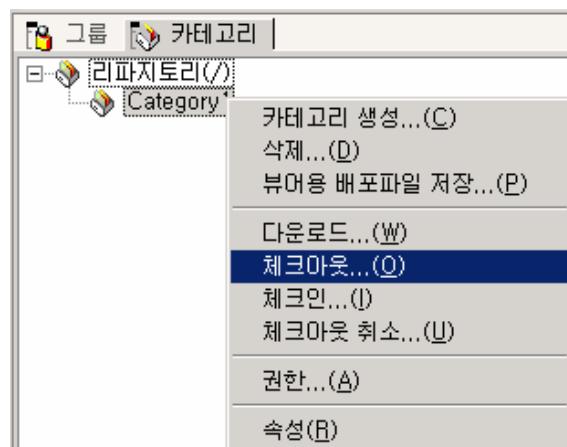

[        ]




가

[        ]

가

[ ]

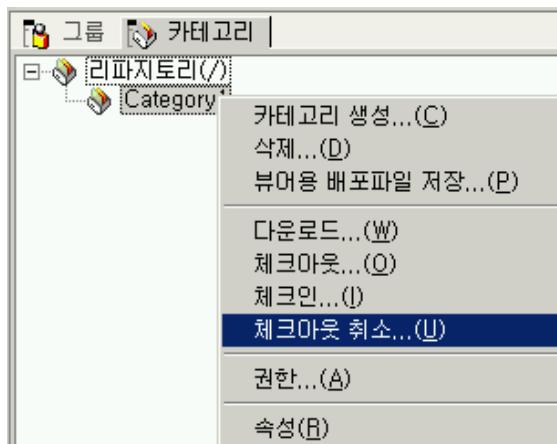



이름	체크마웃 시간
/Category1/Sample.odl	2006-12-19 오후 12:02:43
/Category1/Sample_2.odl	2006-12-19 오후 12:02:43
/Category1/Sample_FileStore.odl	2006-12-19 오후 12:02:43
/Category1/Sample_GroupDataStore.odl	2006-12-19 오후 12:02:43
/Category1/Sample_HTTPStore.odl	2006-12-19 오후 12:02:43
/Category1/Sample_XML.odl	2006-12-19 오전 11:55:59


아이템 다운로드 및 로컬 파일 업데이트  
 모두 선택

[ ]




가 " "

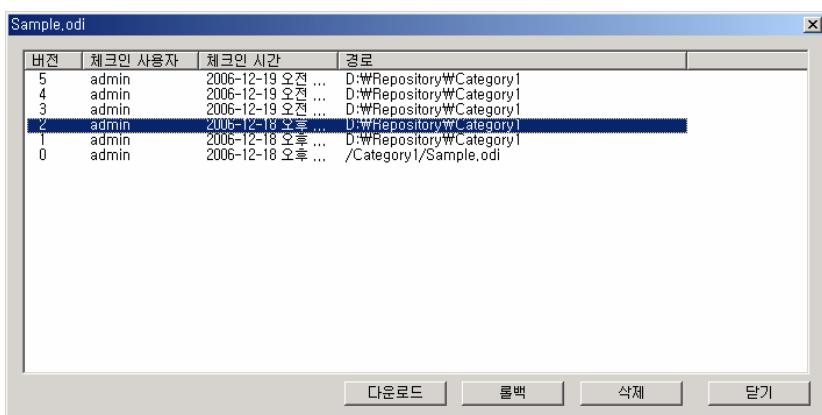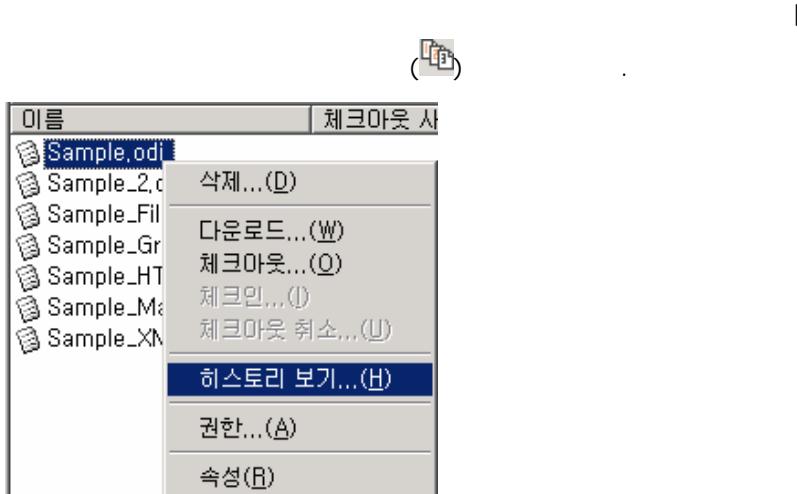


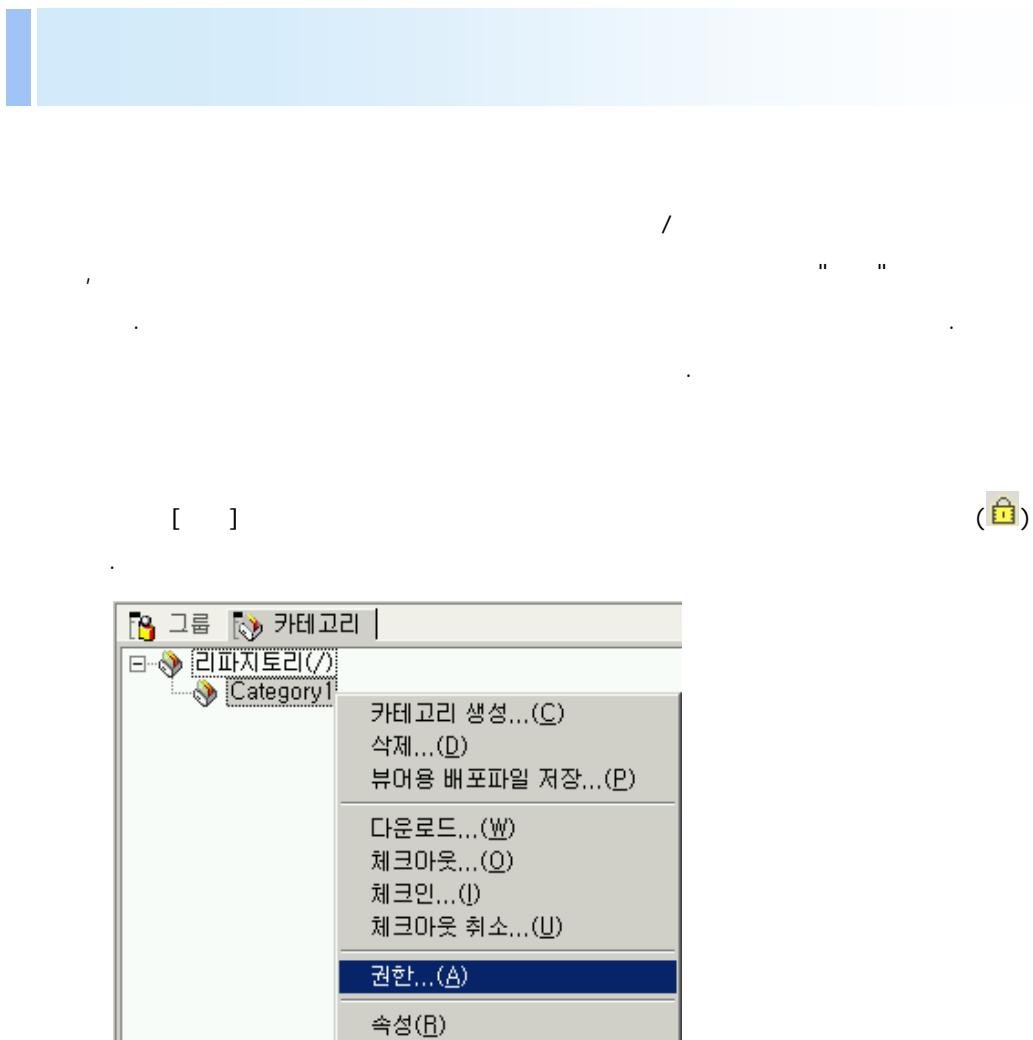

가

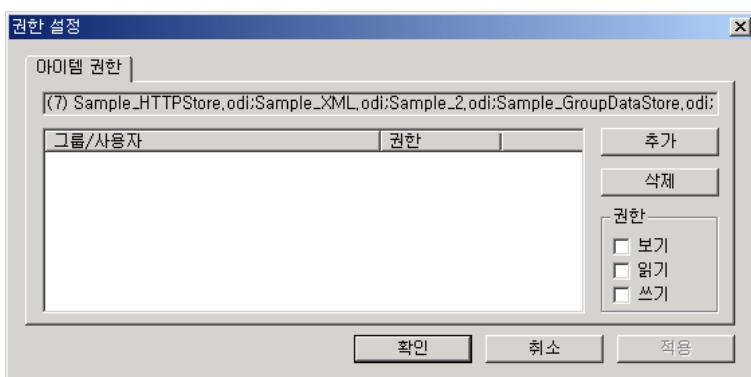


가

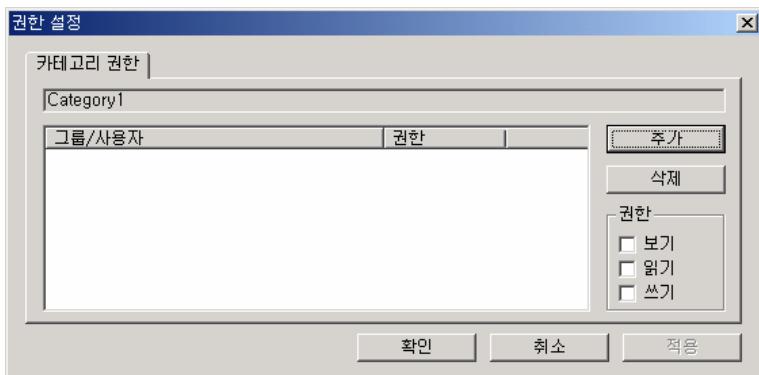

[ 가]

가

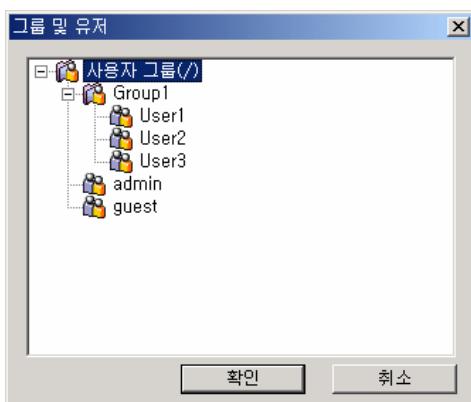


가

[ ]

가

가

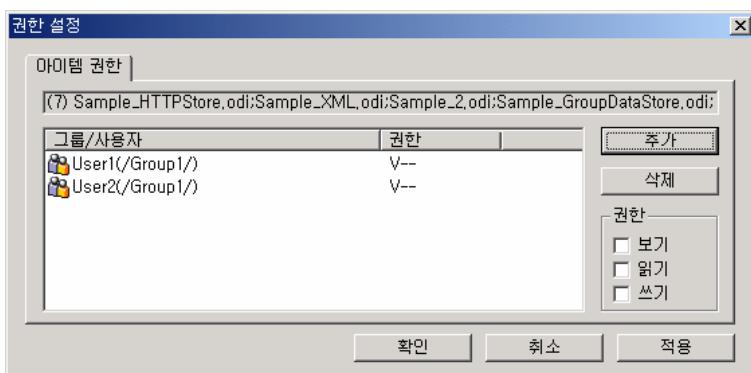


가

" "

가

" " , " "

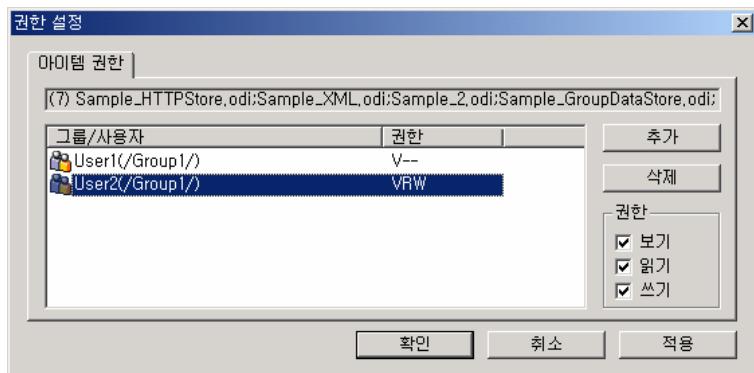

[ ] [ ]